


Lambda 110

Fenêtre à ouverture parallèle ou à l'italienne

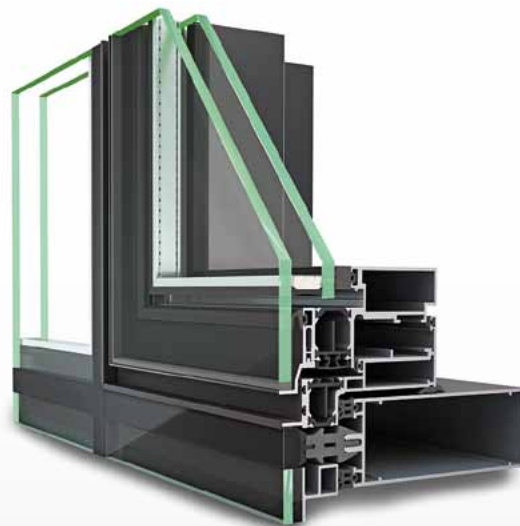

Avantages du produit et de sa fabrication

- Fenêtre insérable, à ouverture parallèle ou à l'italienne.
- Profilés à trois chambres, sertissage des barrettes en usine.
- Poids de l'ouvrant : 200 kg maxi.
- Epaisseurs de vitrage : de 32 mm à 44 mm.
- Conception avec vitrage collé soumis à l'ATE 12/0026

Largeur visible

- Combinaison fine et élégante de l'ouvrant et du cadre dormant pour une largeur visible à partir de 70 mm.

Profondeur des profilés

- Construction avec Vitrage Extérieur Collé : 109 mm.
- Construction avec Vitrage Extérieur Parclosé : 114 mm.

Zone isolante

- Sertissage en usine des barrettes isolantes en polyamide renforcé de fibres de verre.

Joints

- Trois niveaux d'étanchéité.
- Joint d'étanchéité principal en cadre vulcanisé, pour une intégration en façade Trigon (avec serreur), ou en façade SG (sans serreur).
- Joint médian et joint de battement intérieur insérable en continu sur le périmètre pour une mise en œuvre simple et une étanchéité optimisée.

Résultats des essais

- $U_w \geq 1,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $L = 1280 \text{ mm} \times H = 1800 \text{ mm}$
- $U_f = 2,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ en rapport avec le profilé de façade
- Etanchéité à l'eau classe E 1200 (EN 12208)
- Perméabilité à l'air classe 4 (EN 12207)
- Résistance au vent classe C5 (EN 12210)
- Résistance à l'effraction jusqu'à RC 3 (EN 1627 ff)

Bureaux : 6, rue du Commerce
BP 50 - F-67116 Reichstett
Tél. : **+33 (0)3 88 19 76 76**
Fax : +33 (0)3 88 19 76 77

représenté en France par

SOCOMAL 
solutions aluminium et acier

Lambda 110

Fenêtre à ouverture parallèle
ou à l'italienne

